

Dep. Extintor

Mod. EACILINE 2

Ref. BIE25EACILINE2

Mod. EACILINE 2T45

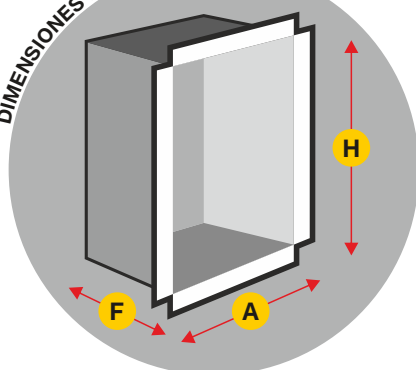
Ref. BIE25EACILINE2T45

EQUIPADO CON TOMA ADICIONAL



T45

DIMENSIONES DEL COFRE



$$H = 700 \quad A = 810 \quad F = 243$$

(Dimensiones en mm.)



Eacisystem Pipeta-codo Dev. Ligera Rotex Espiroflex Guiman Glide Válvula Loca Multiblend Z. Noble Inoxidable Aristas Pulidas

- Formato de configuración horizontal con departamento para extintor.
- Armario formado por cajón de empotramiento y frontal extraíble.
- Cajón de empotramiento fabricado en chapa de Acero Galvanizado sin pintar.
- Puertas encastradas con bisagras de latón cromado con 180° de apertura.
- Puertas y marco fabricados en Metacrilato de espesor 8 mm.
- Múltiples opciones de personalización, tanto en formas como en grafismos.
- Cierres de Imán.
- Sistema **ROTEX** para alimentación de la BIE.
- Sistema **Espiroflex** (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.
- Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2 (*).
- 7 Posibles entradas de alimentación.
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula **Unión Loca** de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- Possibilidad de instalación con toma adicional.

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

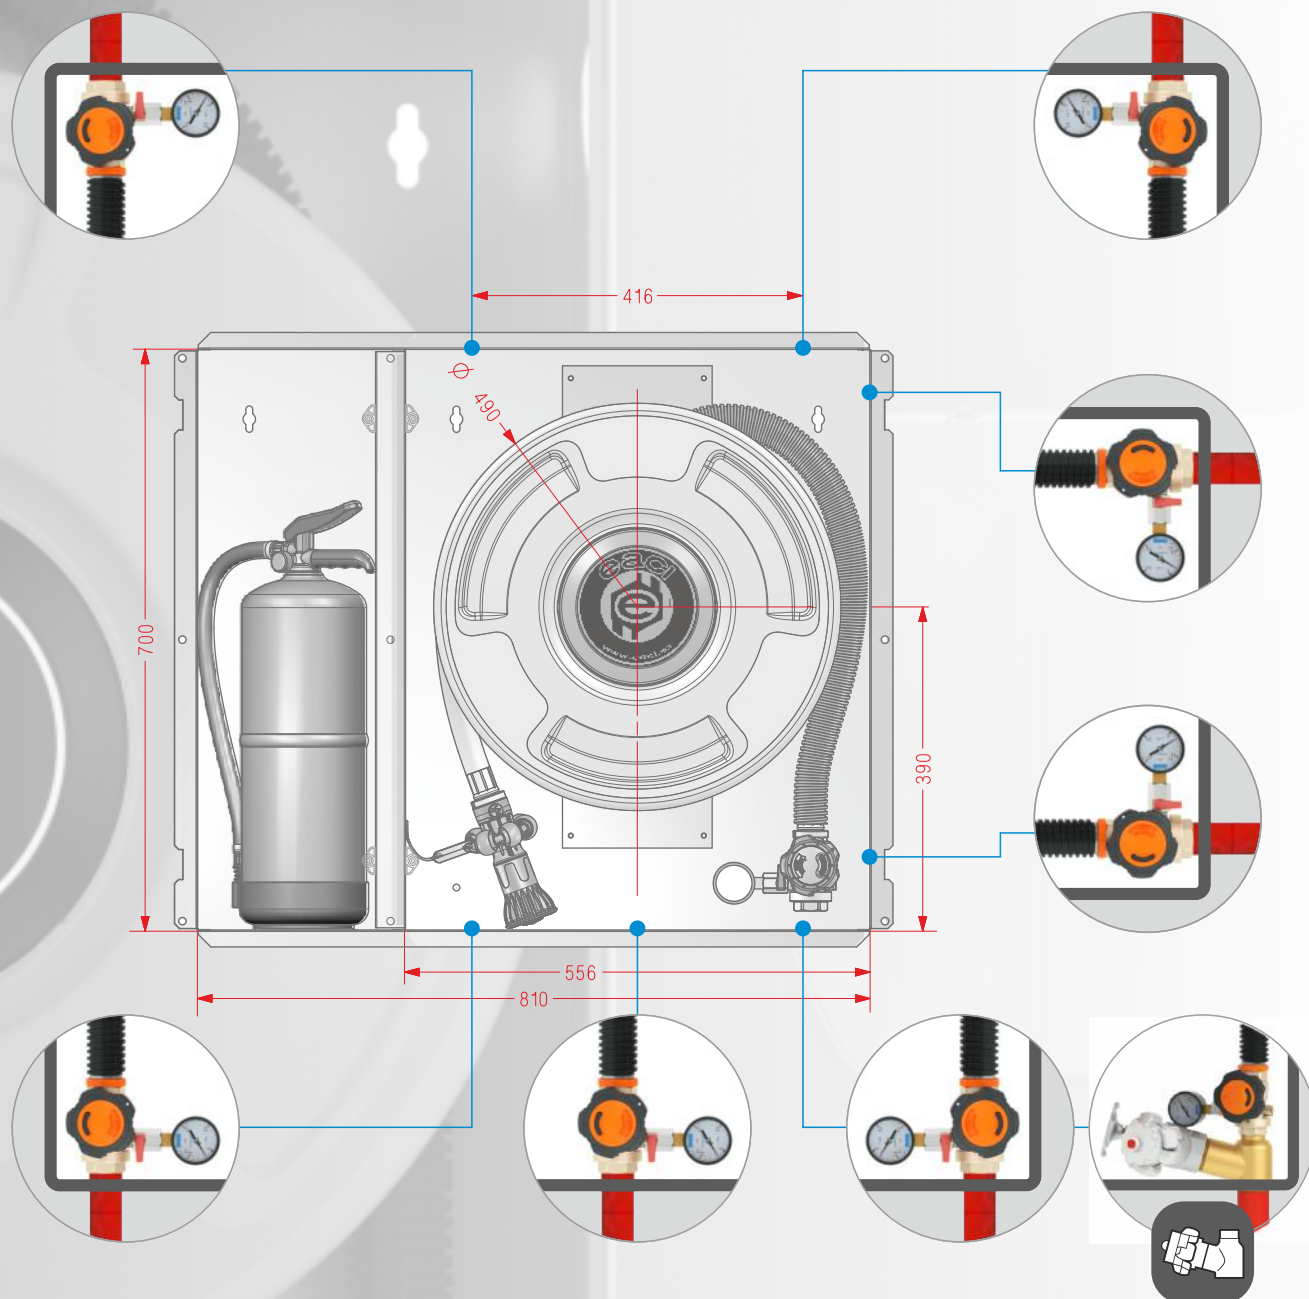
$$H = 710 \quad A = 820 \quad F = 255$$

FE FRONTAL EXTRAIBLE (metacrilato espesor 8 mm)

$$H = 860 \quad A = 970$$

(Dimensiones en mm.)

(*) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN: SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES.

CONFIGURACIÓN DE TOMA ADICIONAL
Ref. T45

Toma adicional de 45 mm. en latón Ref. TAD

Válvula de asiento en latón cromado Ref. V45LU, con cierre vulcanizado.

 Racor Barcelona certificado AENOR Ref. RE45U

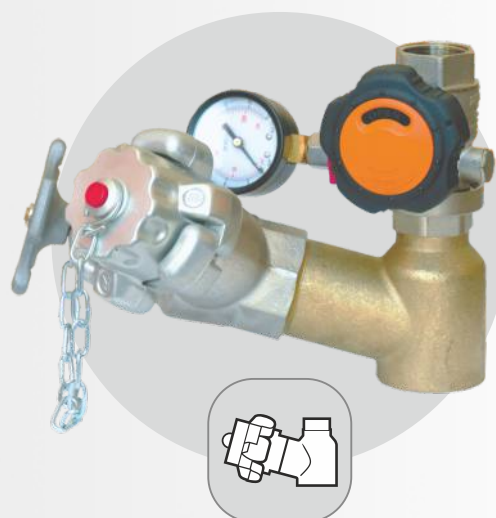
 Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR Ref. T45U
PARA CONEXIÓN A COMPONENTES INCLUIDOS EN LA BIE

Válvula Unión Loca de bola 1" en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

 Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

 Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400


PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: ARMARIOS PARA EXTINTOR



PERSONALIZACIÓN DE LA GAMA DE BIEs eaciline

La familia de productos eaciline es una gama de armarios totalmente personalizable.

El concepto de 2 cuerpos independientes nos permite desligar el cajón y todos los elementos técnicos del armario, del frontal extraíble. De esta forma obtenemos muchas más posibilidades de customización.

La principal característica de la línea de productos **eaciline** es la libertad para la creatividad y el diseño de proyectos en entornos exclusivos, dónde se cuida la estética del detalle y se requiere integrar la instalación, dándole un valor añadido.

Su exclusividad pasa por el frontal con grafismos impresos a requerimiento de cualquier necesidad o por el corte del propio contorno exterior para representar cualquier silueta exigida. Todo esto, tratado de una forma particular y unitaria, convierte este armario en un producto totalmente excepcional.

La versatilidad de estos productos permite, desde mimetizar la BIE con los colores y aspecto del entorno donde se instala, a utilizar el frontal como espacio publicitario o logotipo corporativo.

