



Mod. MASTER 3CI

Ref. BIE25MASTER3CI

Mod. MASTER 3CIT45


Ref. BIE25MASTER3CIT45

EQUIPADO CON TOMA ADICIONAL



T45

DIMENSIONES DEL ARMARIO

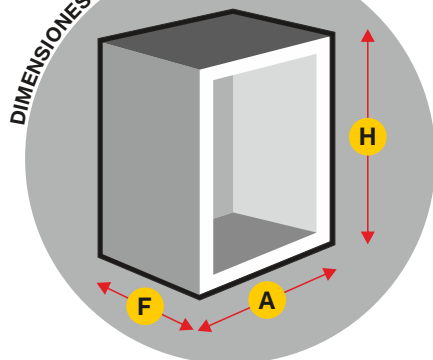

H = 710 **A** = 940 **F** = 245
(Dimensiones en mm.)




Dep. Extintor



Módulo Técnico



- Armario de configuración horizontal.
- Fabricado en Acero Inoxidable Brillo AISI 304.
- Con departamento para extintor y registro módulo técnico.
- Troquelado de módulo técnico según los elementos de detección.
- Puertas "Ciegas" encastradas en acero inoxidable Grafilado AISI 304.
- Cerraduras de resbalón en termoplástico.
- Precintos de seguridad y llave de cortesía para mantenimiento.
- Junta de cierre perimetral Ruberend.
- Sistema **ROTEX** para alimentación de la BIE.
- Sistema **Espiroflex** (anti-estrangulamiento) para alimentación de BIE.
- Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero Ø 490 mm. Según ISO 4892-2 (*).
- 7 Posibles entradas de alimentación.
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m. manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- Posibilidad de instalación con toma adicional.

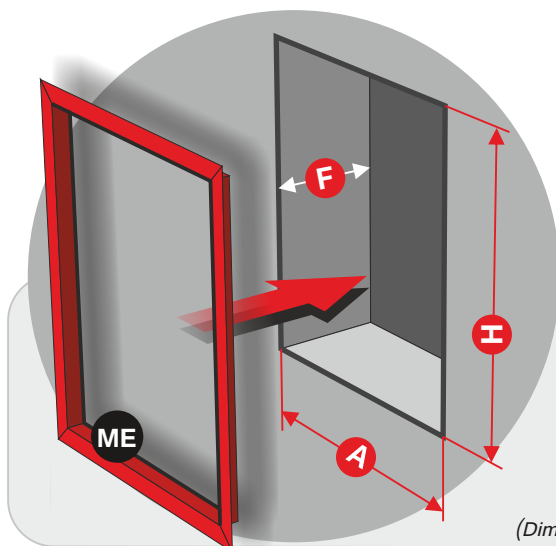

(Dimensiones en mm.)

DIMENSIONES DEL HUECO PARA INSTALACIÓN EMPOTRAMIENTO

H = 720 **A** = 950 **F** = 255


ME MARCO TAPAJUNTAS PARA EMPOTRAMIENTO

Ref. **MEMST3I** Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 Brillo



(*). Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón

**POSIBLES ENTRADAS DE ALIMENTACIÓN:
SUPERIORES, INFERIORES Y LATERALES.**

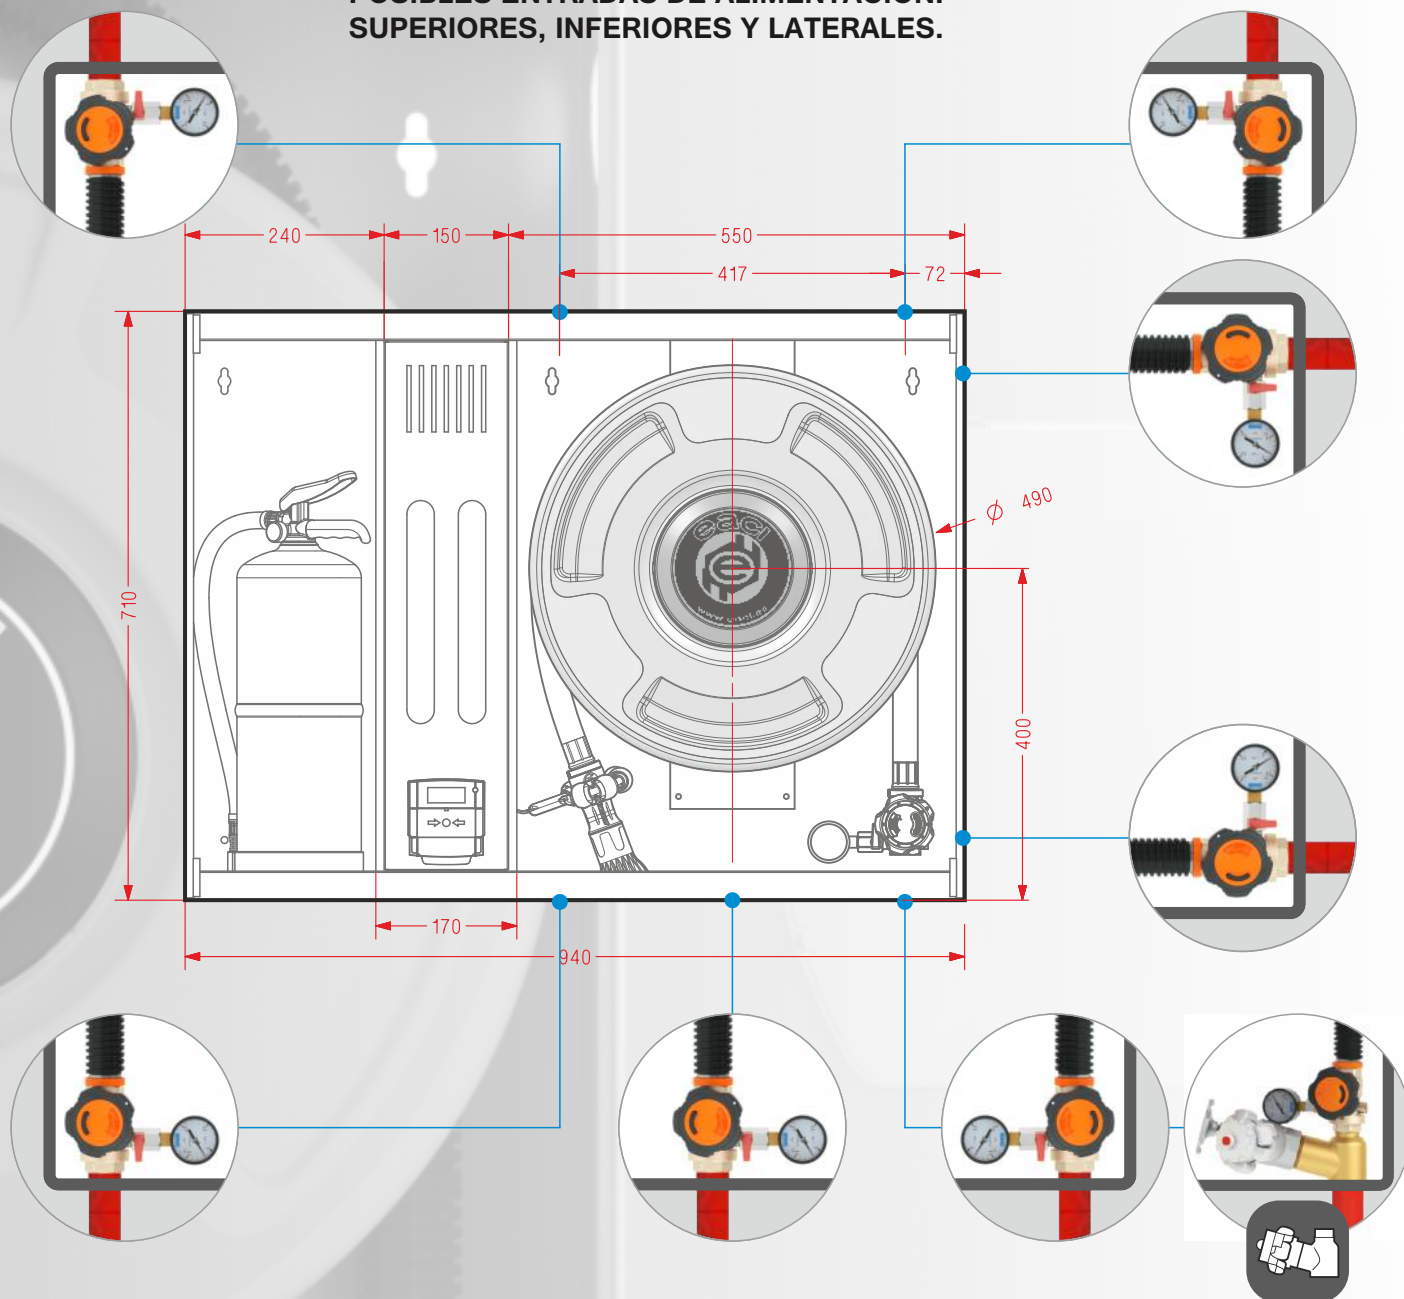

CONFIGURACIÓN DE TOMA ADICIONAL

Toma adicional de 45 mm. en latón Ref. TAD

Válvula de asiento en latón cromado Ref. V45LU, con cierre vulcanizado.

Racor Barcelona certificado AENOR Ref. RE45U

Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR Ref. T45U

PARA CONEXIÓN A COMPONENTES INCLUIDOS EN LA BIE


Válvula Unión Loca de bola 1" en latón cromado. (Sustituye válvula estándar)

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm². Rosca 1/4".

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400

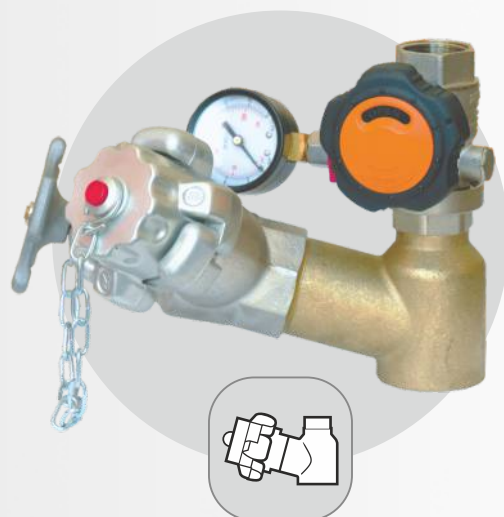

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: ARMARIOS MODULARES ADOSABLES LINEA 690 y ARMARIOS PARA EXTINTOR