LANZA TRIPLEX 50 mm. — Mod. TRIPLEX50SR

- Lanza de triple efecto según UNE 671/2.
- Fabricada en termoplásticos aditivados.
- Resistencia al impacto muy alta.
- Rosca hembra de 2" BSP.
- Presión máxima de trabajo: 16 bar.
- Alcance máx. chorro: 25 m. Alcance máx. cortina: 18 m.
- Ø 13 mm. Modelo destinado a manguera plana.
- Peso: 480 gr.
- Longitud: 235 mm.

GRÁFICA CAUDAL / PRESIÓN

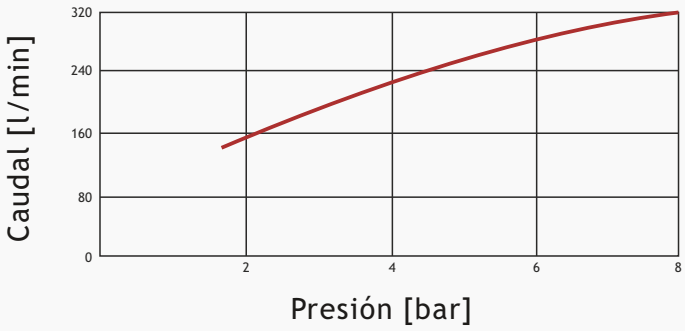

MODELOS

Mod. TRIPLEX50U

- Lanza Triplex 50 con racor Barcelona.
- Casquillo reductor de 2" a 1 ½" en aluminio fundido.
- Racor Barcelona en aluminio estampado DN 45.

Mod. TRIPLEX50L

- Lanza Triplex 50 con racor Barcelona.
- Casquillo reductor de 2" a 1 ½" en Latón.
- Racor Barcelona en Latón de DN 45.