


**T45**



Módulo Técnico


**Ref. BIE25SLENDERSTECT45**


Eacisystem Pipeta-codo Dev. Ligera Rotex ExtraTwist Guiman Glide Válvula Loca Multiblend Z. Noble Inoxidable Aristas Pulidas

- Formato de configuración vertical.
- Armario fabricado en chapa de Acero.
- Puerta encastrada fabricada en chapa de Acero.
- Cerradura **Glide** con precinto de seguridad.
- Con departamento para módulo técnico.
- Panel para módulo técnico válido para todo tipo de pulsadores. (a)
- Guía telescópica para acceso a devanadera en montaje y mantenimiento.
- Sistema **ROTEX** para alimentación de la BIE.
- Latiguillo Ultra flexible **ExtraTwist** para la alimentación de BIE .
- Carrete fijo **Eacisystem** con alimentación axial.
- Devanadera en termoplástico copolímero según ISO 4892-2. (b)
- Lanza **Triplex** de triple efecto. Rosca hembra 1" (Ø 10 mm.).
- Sistema **Guiman** para orientación y deslizamiento de manguera.
- 20 m.** manguera semirrígida Ø 25 mm. EN-694.
- Pipeta-codo para sustitución rápida de manguera.
- Válvula de bola 1" en latón cromado.
- Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.
- Manómetro escala 0 - 16 kg./cm2. Rosca 1/4".
- Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".
- Equipado con Toma adicional. T45**

DIMENSIONES DEL ARMARIO

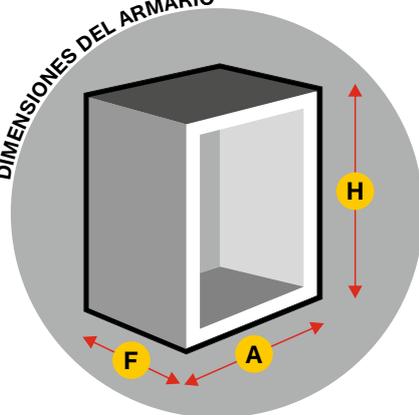


H = 1015   
 A = 295   
 F = 615  
 (Dimensiones en mm.)



Color predeterminado **RAL 3000**  
 Color opcional **RAL 9010**

(a) Debido a su diseño, los pulsadores en superficie, quedan resguardados en el armario.  
 (b) Resistencia UV exposición a fuentes luminosas de arco de Xenón.

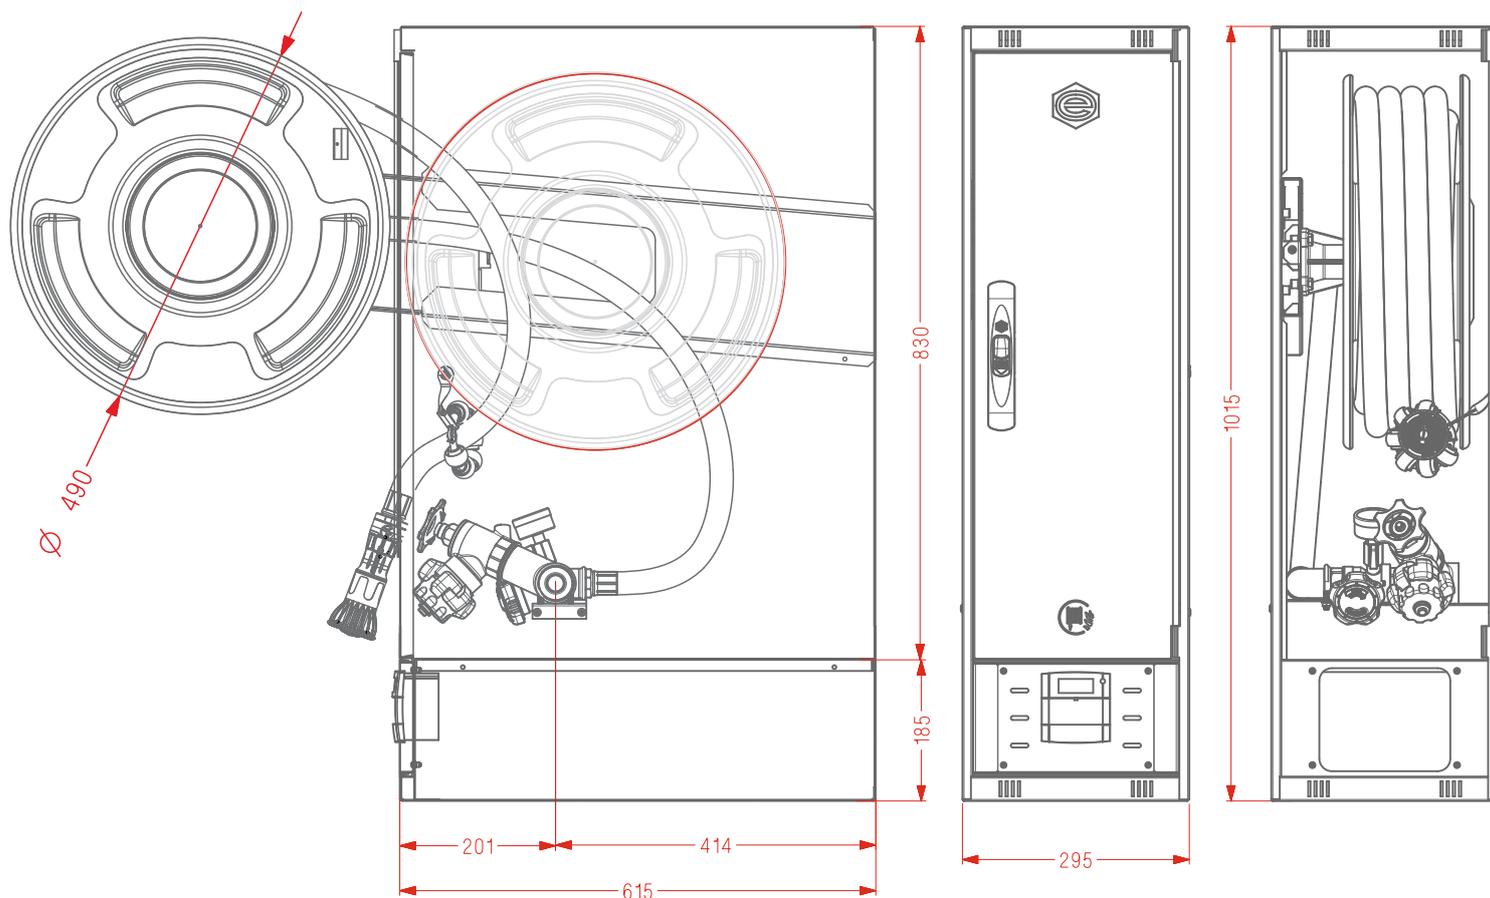

## CONFIGURACIÓN DE TOMA ADICIONAL

**Ref. T45**

Toma adicional de 45 mm. en latón Ref. TAD

Válvula de asiento en latón Ref. V45L90U

- (\*) Racor Barcelona certificado AENOR Ref. RE45U
- (\*) Tapón Barcelona DN Ø 45 mm. Certificado AENOR Ref. T45U

### PARA CONEXIÓN A COMPONENTES INCLUIDOS EN LA BIE


Válvula Unión Loca de bola 1" en latón cromado.

Desmultiplicador para accionamiento de válvula, con arrastre metálico.

Manómetro escala 0 - 16 kg./cm<sup>2</sup>. Rosca 1/4".

Válvula de corte en latón cromado para manómetro. Rosca 1/4".

Producto Certificado por AENOR , según norma UNE 23400

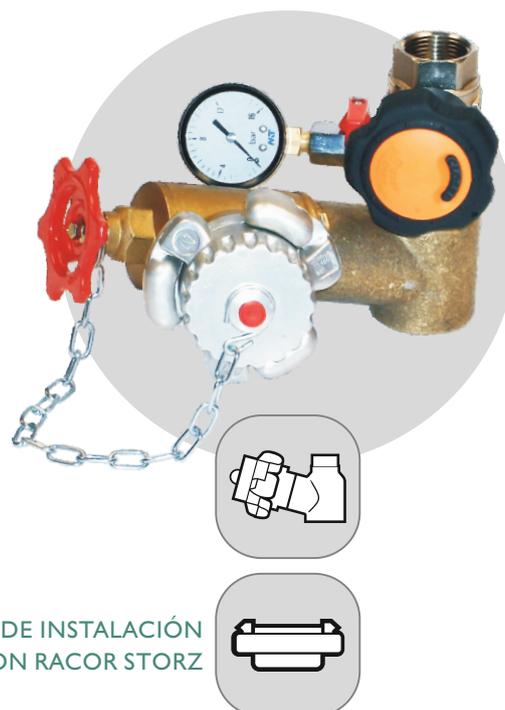

(\*) POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN  
CON RACOR STORZ

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS A ESTA FAMILIA: ARMARIOS PARA EXTINTOR